

ÇİMENTO MİKSERİ

EN 196-1 - EN 196-3 - ASTM C305 - AASHTO T162

5 lt. kapasiteli imal edilen laboratuar tipi çimento mikseri kullanıcı seçimli üç devirli motoru ile efektif karışım sağlamaktadır. Planet hareketli, kaldırma - indirme mekanizmalı ve motor koruyucu ünitelidir. Çimento mikseri bir adet paslanmaz çelik numune kabı ile birlikte temin edilmektedir.

TİPİ:ÇMS10-007




ŞOK CİHAZI

EN 12390-6 - ASTM C496 - BS 1881:117 - UNI 6135

Çimento harç ve diğer bağlayıcı maddelerin sıkıştırılması için saniyede bir devir yapan bir dönme hızı ile dakikada 60 vuruş yapacak şekilde ayarlanmış olup, 60 vuruş yapıp otomatik olarak durur.

TİPİ:ÇMS10-010

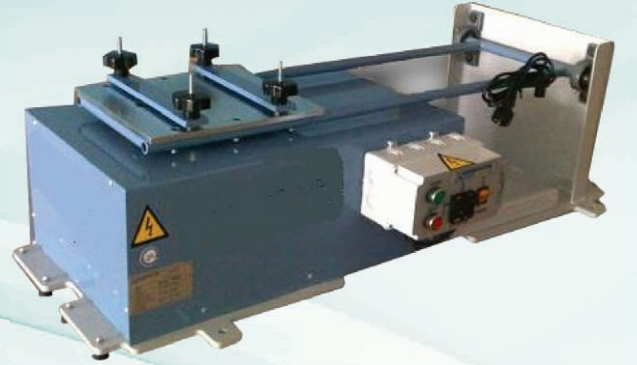

ÇİMENTO YAYILMA TABLASI

Harç, kireç, çimento, vb. malzemelerin işlenebilirliği ve akışının kontrolünü gerçekleştirmek amaçlı kullanılmaktadır. Numune metal yüzey üst tabla üzerine yerleştirilmekte ve belirli bir yükseklikten düşürülmektedir. Düşürme çevirmeli kol ile mekanik olarak yapılmaktadır. Çimento yayılma tablası komple üst tabla, tripod, yayılma kalıbı ve taban plakası ile birlikte temin edilmektedir.

TİPİ:ÇMS10-008



Marsh Hunisi, Viskozite İçin

Sıvı maddelerin viskozitesinin belirlenmesinde kullanılır

4,7mm ağız açıklığı vardır

Dereceli beher ile beraber verilir

Net Ağırlık: 1 Kg

TİPİ:ÇMS10-014

